



Logicom Home | Notice d'utilisation

Nom du modèle: Bulbby



À LIRE AVANT UTILISATION

Merci d'avoir acheté un produit Logicom Home. Veuillez noter que cette notice d'utilisation est fournie avec votre produit et que vous devez la lire entièrement avant utilisation. Veuillez noter que vous aurez la possibilité de retrouver le PDF à jour de ce mode d'emploi sur notre site Internet : www.logicom-europe.com

Un guide d'utilisation plus détaillé de l'application Tuya est également disponible sur le site Internet.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Bulbby de Logicom Home est une ampoule connectée qui peut être contrôlée à distance en WiFi, grâce au système automatisé Tuya. De cette manière, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre la

lumière depuis leur téléphone ou tablette facilement, ainsi que contrôler tous leurs appareils connectés avec le contrôle vocal (quand le produit est connecté à l'assistant). Les utilisateurs peuvent également vérifier le statut (allumée/éteinte) de l'ampoule de n'importe où.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Votre nouveau compagnon est doté de nombreuses caractéristiques utiles et compatibles avec la plupart des assistants connectés (Google ; Amazon ; IFTT et d'autres à venir).

Voici la liste des caractéristiques produit :

- Compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- Connexion WiFi
- Communication cryptée sans fil

- Couleurs RVB (Rouge/Vert/Bleu) ou lumière blanche
- Scénarios de lumière (lumières clignotantes, changement de couleurs, ...)
- Programmation d'actions
- Mise à jour automatique du logiciel

CONTENU DU PACK

1x Ampoule connectée Bulbby (VZ-P0655)
1x Notice d'utilisation en français/anglais

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ampoule LED



Culot E27



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respecter les conditions d'usage indiquées dans ce manuel.
- Le produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Le bon fonctionnement de l'ampoule connectée Bulbby ne requiert l'intervention de l'utilisateur sur aucune pièce. Ne jamais ouvrir le produit et ne jamais tenter d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien qualifié.

- Ne pas utiliser Bulbby si celle-ci est hors d'usage, endommagée (coque ou toute autre partie de l'ampoule) ou qu'elle émet des bruits anormaux.
- Ne pas placer d'objets, même légers, sur Bulbby.
- Ne pas laisser Bulbby à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs ou les éléments chauffants.
- Ne pas entreposer ou utiliser Bulbby sous la pluie et ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne pas poser de récipients à proximité (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide pénètre à l'intérieur de Bulbby, mettre immédiatement cette dernière hors

tension et faites-la contrôler par un technicien qualifié.

- Utiliser uniquement la tension requise pour Bulbby, indiquée sur le produit et dans ce manuel.
- Ne pas tordre, plier ou abîmer le culot de Bulbby.
- Ne jamais tenter de retirer ou de brancher Bulbby avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas connecter Bulbby à un variateur électrique.
- Vérifier périodiquement l'état de Bulbby, la dépoussiérer et la nettoyer à ce moment-là.
- N'utiliser qu'un chiffon doux et sec pour le nettoyage, à froid uniquement.
- Ne pas toucher Bulbby directement lorsqu'elle est branchée sur secteur.

- Lors de la non-utilisation, conserver Bulbby dans un endroit frais et sec.
- Lors d'une remise en marche après une non-utilisation prolongée, revérifier l'intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur.
- Pour remplacer Bulbby, couper l'alimentation électrique et laisser refroidir l'ampoule avant toute manipulation.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

USAGE HORS LIGNE

Allumer et éteindre le produit

Pour allumer l'ampoule, vous devez simplement l'installer sur une douille E27 et l'allumer.

Bulbby gardera les mêmes paramètres de réglages que lors de sa dernière utilisation, sinon elle clignotera en lumière blanche (mode configuration).

USAGE EN LIGNE

Réinitialiser le produit

Pour réinitialiser le produit aux paramètres d'usine, vous devez rapidement allumer et éteindre l'interrupteur 3 fois de suite.

NB : Attendez que l'ampoule soit allumée avant de l'éteindre à nouveau.

L'ampoule clignotera en lumière blanche, indiquant qu'elle est prête à être configurée.

Télécharger l'application et créer votre compte


Votre produit Logicom Home utilise Tuya pour vous permettre de le contrôler.

Pour l'utiliser, vous devrez télécharger le logiciel Tuya. Ce manuel décrit uniquement l'application Tuya pour smartphone. Pour les autres appareils, veuillez vous rendre sur le site internet de Tuya (<https://en.tuya.com/>).

Pour installer l'application sur votre téléphone, scannez le QR Code ci-contre (Android et iOS).





Vous pouvez aussi chercher dans votre store l'application "TuyaSmart" pour la télécharger et l'installer. Une fois installée, démarrez l'application et enregistrer votre compte avec votre adresse mail et votre numéro de mobile pour vous connecter et commencer l'expérience Logicom Home.

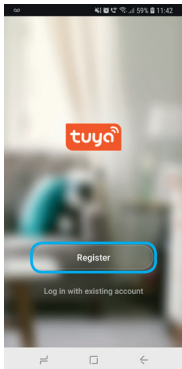

Connecter votre produit à votre maison

Pour ajouter votre produit à votre maison, cliquez sur “Ajouter ” ou sur l’icône “+” en haut à droite de l’écran. Sélectionnez le périphérique “Dispositifs d’éclairage”.





Connexion à Bulbby

Après avoir sélectionné “Dispositifs d'éclairage” dans la liste des produits compatibles avec le système Tuya, saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi pour connecter le produit à Tuya et le rendre contrôlable à distance.



La synchronisation du produit prendra 30 secondes. Un compteur s'affichera pour indiquer l'état de la synchronisation (veuillez atteindre qu'elle atteigne 100%).

Après avoir réussi le couplage, Tuya demandera de changer le nom du produit (pratique pour identifier rapidement le produit et obligatoire si vous souhaitez utiliser le contrôle vocal) et aussi pour choisir une pièce dédiée au produit (Tuya propose différentes pièces pré-



enregistrées, mais vous pouvez en ajouter si besoin).

Les pièces de Tuya sont équivalentes à vos vraies pièces; cela signifie que vous pourrez contrôler tous les produits Tuya




dans une pièce en même temps (surtout quand vous utilisez le contrôle vocal).

Une fois le couplage terminé, renommez le produit et attribuez-le à une pièce.

Contrôler le produit à distance


Une fois la pièce synchronisée, vous pourrez chercher votre produit dans l'écran par défaut de l'application Tuya :

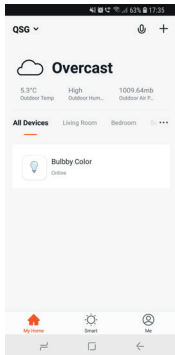

Vous pouvez appuyer sur le produit pour ouvrir l'interface de contrôle :



Quand l'ampoule est allumée (blanc ou couleurs)



Quand l'ampoule est éteinte

Pour allumer ou éteindre l'ampoule, cliquez n'importe où sur l'écran.

Cliquez sur «Blanc» pour enclencher le mode Lumière Blanche. Dans ce mode, vous pouvez choisir la luminosité que vous souhaitez.

Cliquez sur «Couleurs» pour activer le mode COLOR. Cliquez où bon vous semble sur le cercle chromatique pour choisir la couleur souhaitée. Vous pouvez définir l'intensité de la lumière à l'aide des curseurs.

Cliquez sur «Scénario» pour activer les changements de couleurs aléatoires. Une fois appuyé, une fenêtre pop-up s'affichera. Cliquez sur la scène souhaitée pour l'activer.

Cliquez sur «Programmation» pour créer des actions programmées de Bulbby (comme par exemple s'éteindre tous les soirs à 23h).

NOTE:

- Ce produit est destiné à un usage en intérieur.

CONNEXION AUX ENCEINTES CONNECTÉES

AMAZON ALEXA / AMAZON ECHO

Introduction




Avant d'utiliser Alexa de Amazon pour piloter votre objet connecté, veuillez vous assurer que tous les éléments suivants sont réunis:

- Connexion WiFi
- Un produit Echo, similaire à Echo, Echo Tap, ou Echo Dot
- Un compte Alexa d'Amazon valide
- L'application Alexa d'Amazon installée et configurée sur votre smartphone
- L'application TuyaSmart installée et configurée sur votre smartphone
- Au moins un produit programmé sur votre compte TuyaSmart

Connecter un compte TuyaSmart à Alexa

Pour utiliser le contrôle vocal d'Alexa, merci de synchroniser votre compte Tuya à votre compte Amazon, pour le faire, merci de suivre les indications suivantes :

- 1) Appuyez sur «compétences» dans le menu (menu caché à gauche de l'écran)
- 2) Recherchez «TuyaSmart»
- 3) Sélectionnez «TuyaSmart» et appuyer sur «ACTIVER» pour télécharger et installer



4) Vous serez redirigé vers la page de connexion de Tuya. Entrez votre identifiant et votre mot de passe, n'oubliez pas de sélectionner le pays dans la liste déroulante.

5) Appuyez sur “Connexion” pour vous connecter à votre compte Tuya. Le pays / région, le compte et le mot de passe, doivent être similaires à ceux du compte TuyaSmart.

6) Fermez la fenêtre quand apparaît “Alexa est synchronisé avec TuyaSmart”.

English

tuya

06

+1

Phone Number/Email Address

Type your password here

Link Now

Forgot Password

Help

Log in with other method

Message

Twitter

Alexa by Amazon will be able to:

Receive your public profile

Control your devices over internet

Authorize

amazon alexa

t

Tuya Smart has been successfully linked.

What to do next:

→ Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.

You can revoke permission at any time.

21

Contrôler votre produit connecté

Vous êtes maintenant à quelques étapes de pouvoir utiliser votre produit grâce à la commande vocale.

Maintenant, votre Echo a besoin de découvrir votre objet connecté.

Merci de noter qu'après la première connexion avec le compte, Alexa d'Amazon aura accès à tous les produits qui ont déjà été ajoutés dans votre compte Tuya.

Les appareils seront affichés dans la liste.

NOTE:

- Si l'Echo ne trouve pas les produits ajoutés dans l'application TuyaSmart, merci de désactiver la compétence TuyaSmart en premier et passer par la compétence "Enable", reconnectez-vous à votre compte Tuya et synchronisez à nouveau votre produit avec le périphérique pour que le contrôle vocal d'Echo fonctionne.

Commandes disponibles

Vous pouvez maintenant contrôler vos objets connectés avec Echo. Voici un exemple de contrôle vocal de Bulbby renommée «John» avec Echo:

=> *Alexa, allume «John»*

=> *Alexa, éteins «John»*

=> *Alexa, change la couleur de «John» en bleu*

GOOGLE ASSISTANT / GOOGLE HOME

Introduction

Avant d'utiliser Google Home pour piloter vos produits, veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies:

- Connexion WiFi
- Compte Google
- Application Google Home déjà installée sur votre smartphone



- Un produit Google Home, similaire à Google Home ou une Google Home Mini qui est déjà configuré et synchronisé avec un compte Google
- L'application TuyaSmart déjà installée et synchronisée sur votre smartphone
- Au moins un produit enregistré sur votre compte TuyaSmart

Synchroniser votre compte TuyaSmart avec Home Control

Comme Amazon, Google Home a aussi besoin d'être synchronisé avec votre compte Tuya pour vous permettre de contrôler vos produits Logicom Home avec le contrôle vocal.

Pour effectuer la démarche:

- 1) Appuyez sur l'icône "Compte" en haut à droite de la page d'accueil
- 2) Appuyez sur le bouton "+" pour "Configurer ou ajouter", puis "Nouveau produit" et juste en-dessous "Fonctionnement avec Google"



3) Trouvez «TuyaSmart» dans la liste

4) Dans la nouvelle fenêtre, connectez-vous à votre compte Tuya et appuyez sur “Se connecter”

5) Après avoir choisi une pièce pour votre produit, il sera dans la liste “Home Control”

Vous pouvez maintenant contrôler avec la commande vocale.

Contrôler votre objet connecté

Vous pouvez maintenant contrôler vos objets connectés via Google Home.

Voici un exemple de reconnaissance vocale avec Bulbby renommée «Chambre de John» dans la pièce «Chambre» avec l'assistant Google:

=> *Ok Google, allume «John»*

=> *Ok Google, éteins «John»*

=> *Ok Google, éteins la «Chambre»* (cela éteindra tous les objets connectés qui ont été synchronisés avec la pièce chambre)

Merci de noter que vous pouvez utiliser les systèmes Alexa et Google Home en même temps pour contrôler vos produits Logicom Home.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Merci de trouver ci-dessous les caractéristiques techniques de votre produit :

Nom de modèle	Logicom Home Bulbby
Référence constructeur	VZ-P0655
Alimentation	AC 110-240V,50HZ/60HZ
Voltage nominal d'alimentation	200-240V
Perte de puissance en veille	$\leq 1W$
Courant nominal	0.026A
Transmission sans fil et fréquence de réception (WiFi)	2.412GHz - 2.484GHz
Protocole réseau supporté	802.11 b/g/n
Type de cryptage	WPA/WPA2

Puissance d'émission	<20dbm
Sensibilité de réception	-72dbm
Puissance maximale de consommation	6W (équivalent à une ampoule à incandescence de 60W)
Consommation énergétique	6kWh/1000h (A+)
Flux lumineux	470 lumens (lm)

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

Utilisez votre produit seulement dans les restrictions environnementales suivantes :

Nom de modèle	Logicom HomeBulbby
Température de fonctionnement et de stockage	0°C à 35°C
Humidité relative	8% à 80%RH

SIGNALÉTIQUE

Merci de trouver ci-dessous les explications des différents symboles / logos :



- Conformité aux directives européennes (CE)



- Point vert, indique l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets



- Conformité à la Directive DEEE 2012/19/EU (Directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



- Produit conforme à l'IEC 60417 – 5957 ; usage intérieur uniquement



- Ampoule non compatible avec un variateur électrique

MARQUES DÉPOSÉES

Toutes les marques et marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Google, Google Home, Google Assistant, le logo Google et le logo Google Assistant sont des marques commerciales de Google LLC.

Amazon, Amazon Echo, Amazon Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, INC. Ou de ses filiales.

IFTTT, le logo IFTTT sont des marques commerciales de IFTTT Inc.

Tuya, Tuya Smart, le logo Tuya Smart sont des marques commerciales de Tuya Inc.

Toutes les captures d'écran d'applications ne sont pas contractuelles et peuvent être amenées à être modifiées sans notification préalable, par leurs propriétaires nommés ci-après : Tuya, Google, Amazon.

PROTECTION DES DONNÉES

L'application Tuya Smart respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Plus d'informations sur <https://auth.tuya.com/legal>.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons par la présente que le produit de type équipement radio électrique “ampoule connectée WiFi” Bulbby (VZ-P0655) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante:

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

GARANTIE

Si vous rencontrez des problèmes, un formulaire de contact et une FAQ complète sont disponibles sur notre site internet:

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes ne résout votre problème, contactez votre revendeur.

La garantie du fournisseur LOGICOM est valable pour une utilisation normale de l'appareil, telle que définie dans le manuel d'instruction. Cette garantie exclut les dommages causés par des circonstances extérieures. Spécifiquement, la garantie ne s'applique pas si l'appareil est endommagé à la suite d'une chute, d'une erreur de fonctionnement, d'une connexion non conforme à ces instructions, d'un éclair, d'une surtension ou d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité, le gel et les températures. La garantie est seulement applicable en France métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas le manuel d'utilisation ou d'application, les paramètres ou les données personnelles
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit
- La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit à cause d'une erreur d'utilisation en particulier les chutes.
- La garantie ne couvre pas les incidents causés par le produit à un autre produit connecté ou a un logiciel non fournis par LOGICOM.
- La garantie ne couvre pas le produit si il a été démonté ou modifié.
- La garantie ne couvre aucune pièce dont le numéro de série ou de lot ne peut être identifié. Si ces éléments ont été supprimés, modifiés ou effacés, la garantie ne s'applique pas.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit suite à son exposition à l'humidité, à des conditions extrêmes de chaleur ou de froid, à l'oxydation, la corrosion ou avec n'importe quel type de liquide.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux Articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du Code de la Consommation.

Made in PRC
© 2018 Logicom SA.



Logicom Home | User Manual

Model name: Bulbby



READ BEFORE USE

Thank you for buying a Logicom Home product. Please note that this user manual comes with your product and that you must read it entirely before use. Please note that you'll also be able to find an up-to-date PDF version of this manual online on our website: www.logicom-europe.com

A more comprehensive guide to use Tuya's app is also available on this website.

PRODUCT OVERVIEW

Logicom Home's Bulbby is a smart LED light bulb that can be controlled wirelessly over Wi-Fi thanks to the Tuya Automation cloud system. This way, users can turn on and off the light, change color and set color cycles from their phone or tablet effortlessly. User can control all connected devices with the voice (when product is connected to a smart assistant) as well as monitor the on/off status of the plugged devices on mobile devices from anywhere.

PRODUCT FEATURES

Your new companion is full of useful features and is compatible with almost all smart assistants (Google ; Amazon ; IFTT and more to come).

Here's a list of your product's features :

- Amazon Alexa and Google Assistant compatible
- Wi-Fi connection
- Encrypted wireless communication
- RGB (Red/Green/Blue) colors or white light
- Light scenarios (blinking lights, color switch, etc)
- Scheduled actions
- Automatic Over The Air Firmware update

PACKAGE CONTENT

2x Bulbby Smart Bulbs (VZ-P0655)


1x French/English User Manual

PRODUCT DESCRIPTION

LED bulb



E27 base



PRECAUTIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- Always respect usage conditions indicated in this manual.
- The product must strictly be used indoors.
- Bulbby does not contain any part that requires customer manipulation. Never open the product and never try to unmount some internal elements or try to modify some parts in any way. If product shows signs of dysfunction, take it immediately out of the socket and have it checked by a qualified specialist.
- Do not use Bulbby if it is broken, damaged (outside shell or any other part) or if it makes abnormal noise.
- Do not put any object, even light, over Bulbby.
- Do not leave Bulbby close to any heat source, like heaters or warm elements.
- Do not let Bulbby under the rain and do

not use it near a water source or humid environment. Do not put any container nearby (like vases, bottle or glass) that contains liquid that could infiltrate through the bulb's apertures. If any liquid leaks into the product, take it immediately out of the socket and have it checked by a qualified specialist.

- Only use the required voltage for this product which is indicated on the product and in this manual.
- Do not twist, bend or damage Bulbby's base.
- Do not try to remove Bulbby from the socket with humid or wet hands.
- Do not connect Bulbby to an electrical dimmer.
- Verify regularly that the plug's pins and socket are in good condition, dust and clean your product afterwards. Only use a smooth cloth to clean your product when cold.
- Do not touch Bulbby when connected to a

socket.

- When not in use, keep Bulbby in a dry and fresh area.
- After a long period of non-use, always check your product's integrity and clean the product before powering it.
- To replace Bulbby, cut off the power and let it cool down before handling it.
- This product is not a toy and must not be handled by children.

INSTALLATION AND CONFIGURATION

EN

OFF-LINE USAGE

Turning the product On and Off

To turn ON the bulb you just need to plug it into a E27 light socket and power it on.

Bulbby will keep the previous setting when powered on, otherwise it will blink in a white light (configuration mode).

ON-LINE USAGE

Resetting the product

To reset the product to the factory settings, you need to rapidly power it ON and OFF 3 times in a row. The light will blink in a white light to tell you it's ready to be reconfigured.

NB: Wait for the light to be on before turning it off again.

App download and account creation

Your Logicom Home smart product uses Tuya to let you remotely control it.


In order to use it, you have to use the Tuya software. This manual will only cover the Tuya's smartphone application. For other platforms, please go on Tuya's website (<https://en.tuya.com/>) for more information.

To install the app on your phone, scan the QR code below (Android and iOS).



You can also search on your device's application store "TuyaSmart" to download and install the app.



Once installed, start the APP and register an account with your email address or your mobile number and then log in APP with the registered account to start your connected home experience.



Add your device to your home

To add your device to your home, please click on the « Add device » or the « + » icon in the top-right of the screen.

Select the device type “Lighting Devices”.

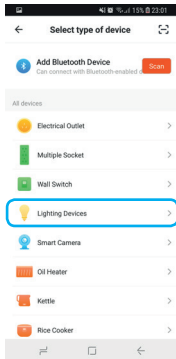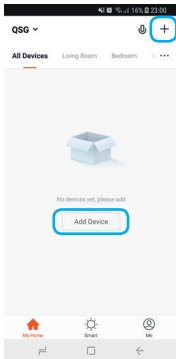



Connection to Bulbby

After selecting the «Lightning Devices» in the list of devices compatible with Tuya system, input the password of the designated Wi-Fi network to



include the device to Cloud and make it remotely controllable from Tuya's cloud.

Complete pairing of the product takes about 30 seconds. A wheel will be displayed to show you the current state of pairing (please wait for it to reach 100%).

After successful pairing, Tuya will ask you to change the name of the device (useful to identify quickly your product and mandatory if you plan on using voice-control systems) and also to choose a room for the device (Tuya offers some default rooms, but more can be added if needed). Rooms are the Tuya's equivalent to a real room ; meaning you will be able to control all Tuya's products within a room at the same time (especially when voice-controlling your products).




Once pairing is finished, rename the device and set it to a room.



Controlling the product remotely


Once paired and added to a room, you'll be able to find your product in the default screen of Tuya app:

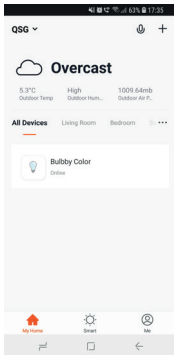

You can now tap on the product to open the control interface :



When the bulb is ON



When the bulb is OFF

To turn the light ON and OFF, tap anywhere on the screen.

Tap on « white » to turn the WHITE mode ON. In this mode you can set the brightness as you like. Tap on « Color » to turn the COLOR mode ON. Touch every where you want on the color wheel to set the desired color. You can set brightness and coolness of the light with the sliders.

Tap on « Scene » to activate the animated color switches. Once tapped, a pop-up menu will be displayed. Tap on the scene you want to activate it.

Tap on « Schedule » to let you create some scheduled switches of the Bulb (like turn OFF everyday at 11PM).

NOTE:

- This product is intended for indoor use only.

CONNECTION TO SMART SYSTEMS

AMAZON ALEXA / AMAZON ECHO

Introduction




Before using Amazon Alexa to control your smart devices, please make sure that the following conditions are met:

- Wi-Fi Network
- An Echo device, such as Echo, Echo Tap, or Echo Dot
- A valid Amazon Alexa account
- Amazon Alexa app installed and configured on your phone
- TuyaSmart app installed and configured on your phone
- At least one device under your TuyaSmart Connect account

Link TuyaSmart account to Alexa

To use Alexa's voice-control features, please pair your Tuya account to your Amazon Alexa account, to do so, please proceed as follow :


- 1) Tap «Skills» in the hamburger menu (menu that's hidden at the left of the screen)
- 2) Search «TuyaSmart»
- 3) Select «TuyaSmart» and tap «ENABLE» to download, install and activate the Skill



4) You will be re-directed to the Tuya account login page. Type in your TuyaSmart account and password, don't forget to select your country from the drop-down list.

5) Tap «Link Now» to link your TuyaSmart account. The country/region, the account, and the password must match exactly the same with the TuyaSmart account.

6) Close the window when “Alexa has been successfully linked with TuyaSmart” notice is prompted out.

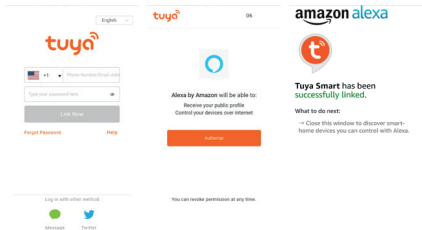

Control your smart device

You are now a few steps away from controlling your device with your voice.

Now, your Echo needs to discover your smart devices within your tuya account. It will do it automatically.

Please note that after the first account link, Amazon Alexa will discover devices which have already been added in your Tuya account.

Discovered devices will be shown in the list.

NOTE:

- If the Echo cannot find the devices added in TuyaSmart APP, please disable the TuyaSmart skill first and go through the TuyaSmart skill “ENABLE”, log to your Tuya account again and device discovery again to make Echo voice control work.

Available commands

You can now control your smart devices through Echo. Here below is an example of how to voice control the device renamed “John” with Echo:

=> *Alexa, turn on “John”*

=> *Alexa, turn off “John”*

=> *Alexa, change the color of “John” to blue*

GOOGLE ASSISTANT / GOOGLE HOME

Introduction

Before using Google Home to control your devices, make sure the following conditions are met:

- Wi-Fi Network
- A Google account
- Google Home app installed and configured on your phone
- A Google Home device, such as Google Home or Google Home Mini already configured and paired to your Google account

- TuyaSmart app installed and configured on your phone
- At least one device under your TuyaSmart Connect account

Link TuyaSmart account in Home Control

Like with Amazon, Google Home also needs to be linked to your Tuya account in order to let you control your Logicom Home products with the voice. To do so :

1) Tap on the «Account» icon in the right corner at the bottom of the homepage

2) Tap the «+» button to «Set up or add», then again «Set up device» and just below «Works with Google»

3) Find «TuyaSmart» in the list

4) In the new window, log-in to your TuyaSmart then tap «Link Now»

5) After you assign rooms for devices, your devices will be listed in the Home Control page. You can now proceed with voice command.

Home



You don't have any rooms yet. Add your devices to see everything in one place.

Account



Add and manage

Add to home



Manage services



Set up

Set up new devices or add existing devices and services to your home

New devices



Set up new devices in your home
Google Home, Chromecast, Smart Displays, and devices labeled Made for Google Home. See all devices.

Works with Google



Have something already set up?
Link your smart home services like Philips Hue and TP-Link.

Manage accounts



https://pxy1.tuyaus... SHARE

English

tuya

+33 Phone Number/Email Add

Type your password here


Link Now

Forgot Password

Help

Log in with other method





Control your smart device

You can now control your smart devices through Google Home. Here below is an example of how to voice control the device renamed “BedroomJohn” in the room « Bedroom » with Google Assistant:

=> *Ok Google, turn on “BedroomJohn”*

=> *Ok Google, turn off “BedroomJohn”*

=> *Ok Google, change the color of “BedroomJohn” to blue*

=> *Ok Google, turn off Bedroom* (will turn off every smart device linked to the room “Bedroom”)
Please note that you can use both Alexa and Google Home systems at the same time to control all your Logicom Home products.

SPECIFICATIONS

Please find below the specifications of your product:

Model Name	Logicom Home Bulbby
Constructor Reference	VZ-P0655
Power supply	AC 110-240V,50HZ/60HZ
Nominal input voltage	200-240V
Standby power loss	$\leq 1W$
Rated current	0.026A
Wireless transmitting and receiving frequency (Wi-Fi)	2.412GHz - 2.484GHz

Network protocol supported	802.11 b/g/n
Encryption type	WPA/WPA2
Transmitting power	<20dbm
Receiving sensitivity	-72dbm
Max power consumption	6W (equivalent to a 60W incandescent bulb)
Energy consumption	6kWh/1000h (A+)
Luminous flux	470 lumens (lm)

ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS

Use your product only under the following environmental restrictions:

Model Name	Logicom Home Bulbby
Working temperature and storage	32°F to 95°F
Relative humidity	8% to 80%RH

SIGNAGE

Please find below all explanations regarding the symbols / logos:



- Conformity to European directives (CE)



- Green point, indicates adherence to a system of contribution to waste recycling



- Conformity to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE ou W3E) Directive 2012/19/EU product recycling guideline



- Product compliant with the IEC 60417 – 5957 ; indoors use only



- Bulb not compatible with an electric dimmer

DATA PROTECTION

Tuya Smart App. complies with the General Data Protection Regulation (GDPR). More information on <https://auth.tuya.com/legal/>.

TRADEMARKS

All brands and commercial brands are the sole properties of their owners.

Google, Google Home, Google Assistant, Google logo and Google Assistant logo are trademarks of Google LLC.

Amazon, Amazon Echo, Amazon Alexa and all associated logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its subsidiaries.

IFTTT and IFTTT logo are trademarks of IFTTT Inc.

Tuya, Tuya Smart, Tuya Smart logo are trademarks of Tuya Inc.

All screenshots of applications are not contractual and may need to be modified without prior notice, by their owners named hereafter: Tuya, Google, Amazon.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

We, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, hereby declare that the “WiFi smart bulb” electrical radio equipment type product Bulbby (VZ-P0655) is in compliance with Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

WARRANTY SCOPE

If you encounter any problems, a contact form and complete FAQ are available on our website:

www.logicom-europe.com

If none of these platforms does solve your problem, contact your retailer.

The LOGICOM supplier warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions. This warranty excludes damage caused by external circumstances.

Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity, or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

- The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
- The warranty does not cover normal usury of the product.
- The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.

- The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by LOGICOM.
- The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in any way.
- The warranty does not cover any unidentifiable product by serial number or batch number. If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.
- The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, extreme heat or cold conditions, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever.

The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

Made in PRC
© 2018 Logicom SA.

